



M&L TELECOM

SOLUCIONES EN REDES DE LA TELECOMUNICACIÓN

CATALOGO

Cajas de Empalme

Las cajas de empalme de fibras FOSC (Fiber Optic Splice Closure Box) o también llamadas MUFAS, ofrecen protección y alta resistencia para los empalmes de fibras ópticas instaladas a la intemperie.



Características

- - Aplica para instalaciones aéreas,
- subterráneas, enterradas, montaje en pared, ductos y cámaras.
- - Rango de Temperatura de operación, entre -40°C y $+65^{\circ}\text{C}$.
- - Excelente desempeño ante impacto, jalado, tensión, etc.
- - Espaciamiento adecuado para terminaciones y mantenimiento
- - Sellamientos integrables, hermético y sumergible, retardante al fuego.
- - De material ABS, PC, cumple con RoHS.

Caja de Empalme (Mufas)





M&L TELECOM

SOLUCIONES EN REDES DE LA TELECOMUNICACIÓN

Data Center

Fiber Patchcord Network Cable

MPO/MTP Cable SFP Module C/DV





M&L TELECOM

SOLUCIONES EN REDES DE LA TELECOMUNICACIÓN



Patch Cords de Fibra Optica

Características.

- Cumple con Normas TIA/EIA-568-C.3-1 y GR-326
- Simplex (1 hilo) o Duplex (2 hilos)
- Tipo de Fibra: Monomodo(G652D o G655C), Multimodo (OM1, OM2, OM3)
- Férrula de cerámica.
- Diámetro de la chaqueta: 2mm, 3mm.
- Fibra tipo Tight Buffer, recubrimiento de 900um.
- Material de la Chaqueta: PVC o LSZH.
- Hilos de aramida para soportar la tensión.
- Color de la chaqueta: Amarillo, Azul, Aqua.
- Pérdida de retorno: UPC SM ≥ 55 dB, APC SM ≥ 60 dB (8 °), PC MM ≥ 30 dB
- Pérdida de inserción: SM $\leq 0,2$ dB, MM $\leq 0,3$ dB (8 °)
- Durabilidad: 1000 conexiones
- Longitud del patchcords (mt): 3, 5, 10, 15, 20, etc, o de acuerdo a lo solicitado por el cliente.

Patch Cords de Fibra Óptica

Patch Cord de Fibra Óptica SC/SC



Patch Cord de Fibra Óptica FC/FC



Patch Cord de Fibra Óptica LC/LC



Variedad de Conectores

Patch Cord de Fibra Óptica SC/FC



Patch Cord de Fibra Óptica LC/FC



Patch Cord de Fibra Optica FC/APC SC/UPC



Patch Cords Duplex Multimodo



Patch Cord Unibotas

Características

- Cumple con los requerimientos de Telcordia GT-326 CORE y RoHS.
- Solo aplica para conectores LC.
- El cable puede ser: Monomodo (G.652.D , G657.A1) o Multimodo (OM3, OM4)
- Diámetro del cable: 2.0mm o 3.0mm.
- Aplicaciones: Fibra CATV, Sistemas de cableado de Fibra, LAN



Pigtail de Fibras Opticas





SOLUCIONES EN REDES DE LA TELECOMUNICACIÓN

PANDUIT®

Expertos en cableado estructurado

TENEMOS TODOS LOS PRODUCTOS



Cajas de Montaje

Caja de Montaje Superficial para 6 Módulos de conexión para 6 Módulos MINI-COM




Tapa Ciega PANDUIT mini-com 1 Puerto Color Blanco Brillante CMBWH




Conectores Panduit

**Modulo Adaptador LC Duplex
Monomodo Negro NEGRO**

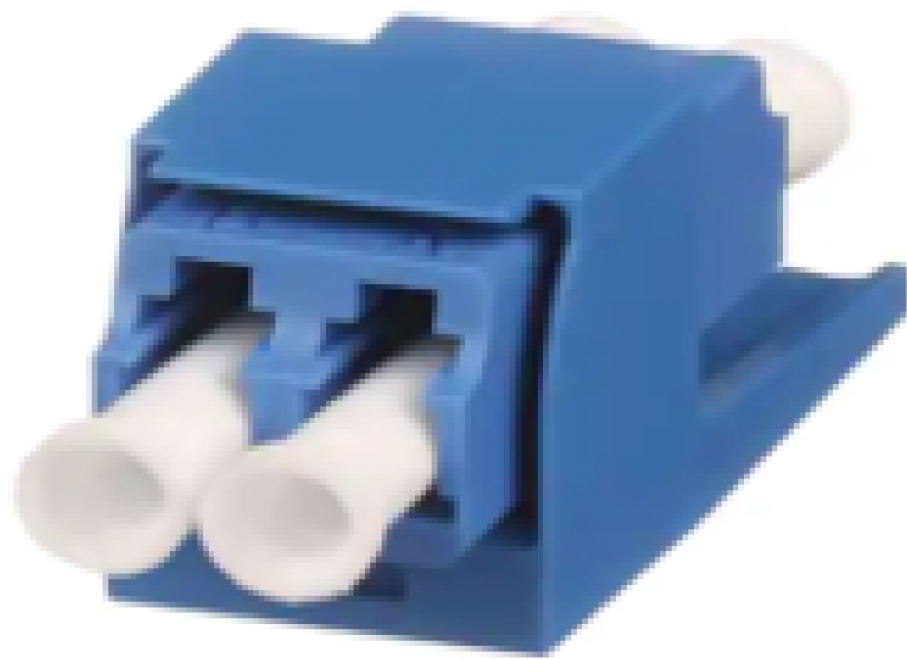


**Modulo Adaptador LC Duplex
Multimodo Negro**

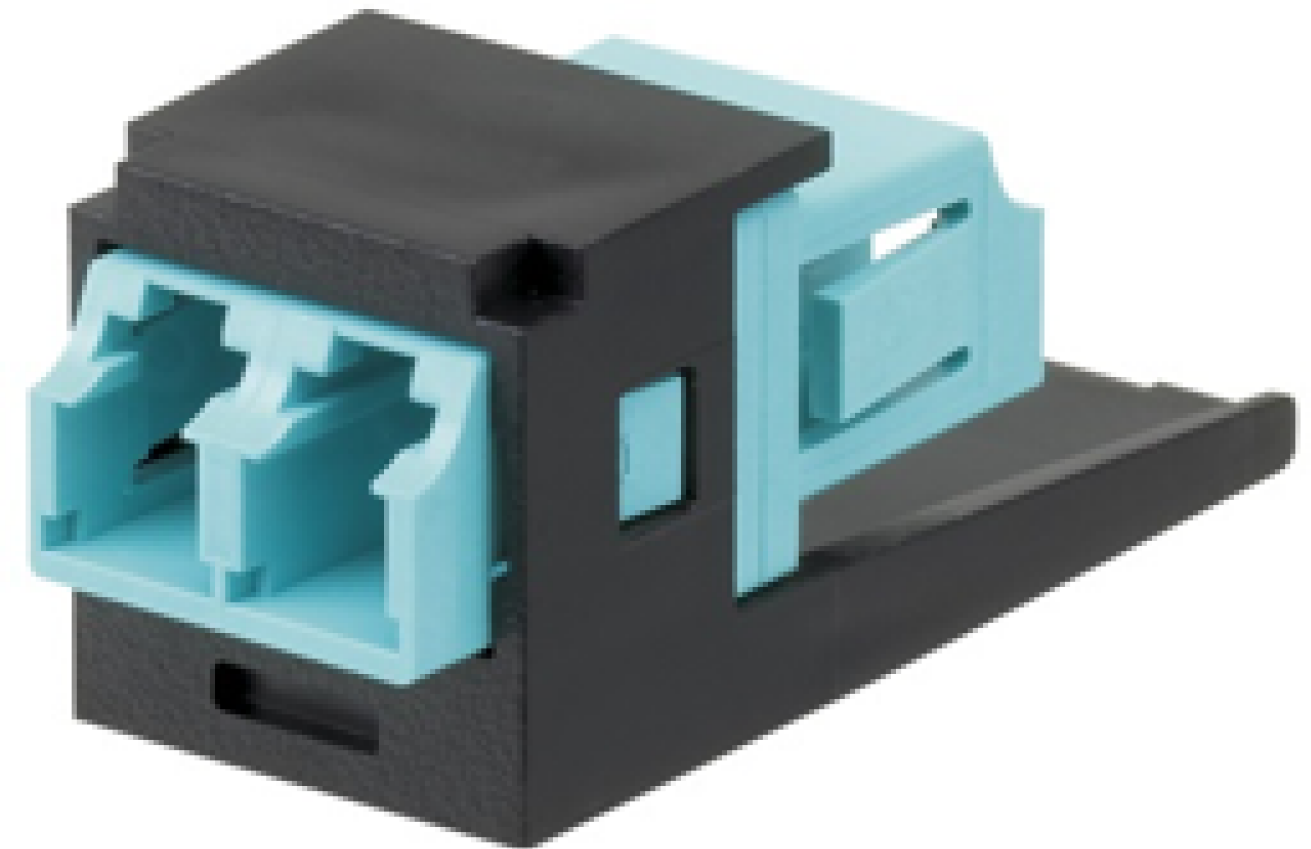

Conectores Panduit

Modulo Adaptador SC Duplex Multimodo

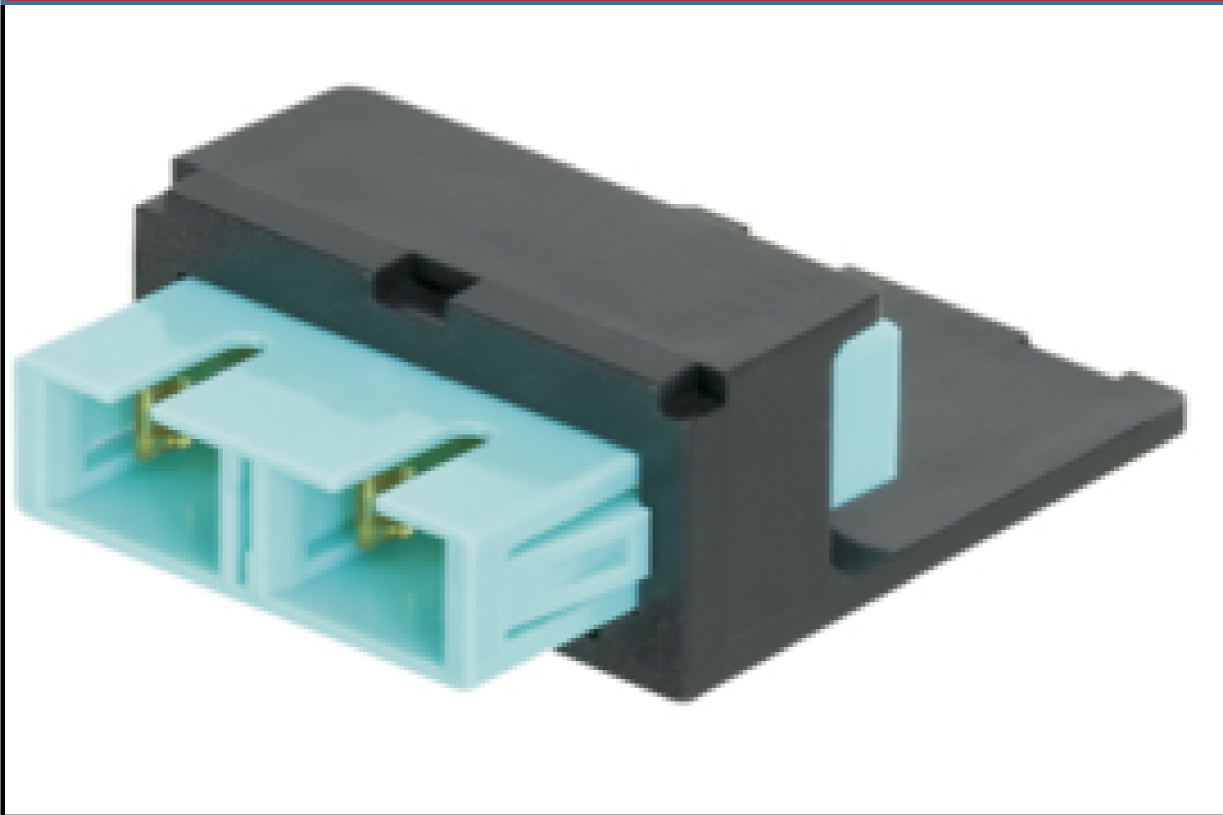

Modulo Adaptador SC Duplex Monomodo




Conectores Panduit

**Modulo Adaptador SC Simplex
Monomodo**



Modulo Adaptador SC /APC Monomodo

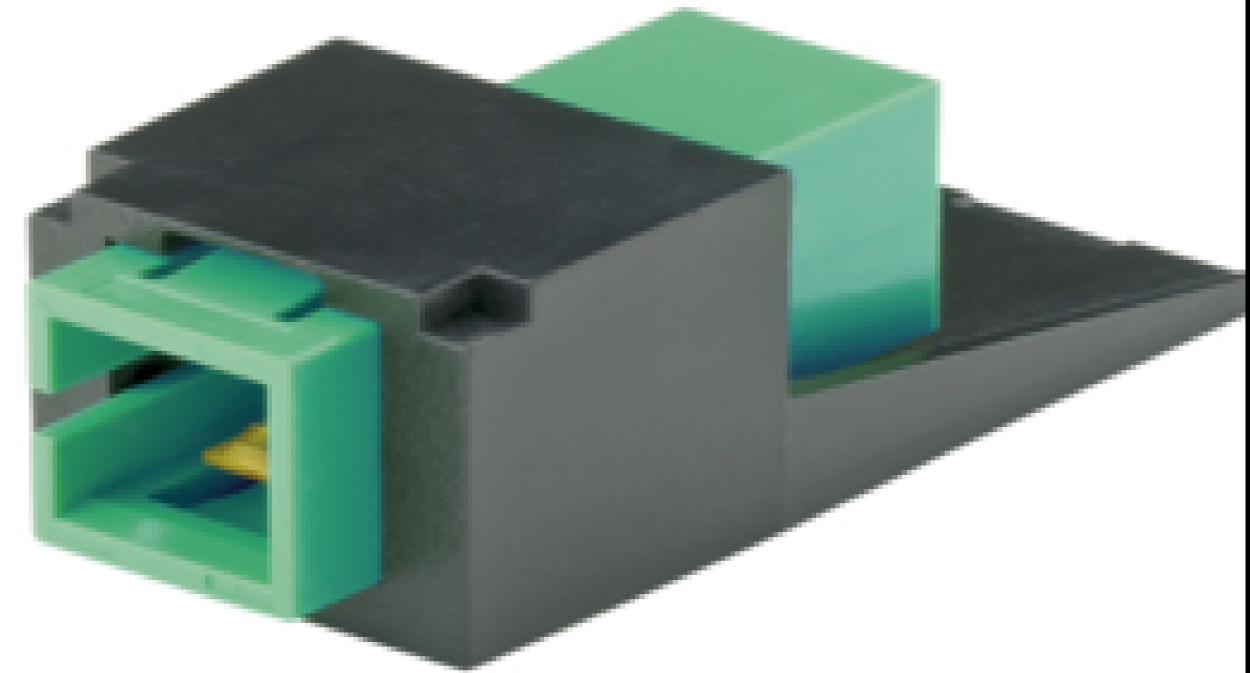

Atenuadores Fibra Optica - dB

Atenuador LC/UPC



Atenuadores FC - SC - LC - MU



Cintas para Etiquetado en Salas Data center

CINTA BROTHER TZE-221 BLACK ON 9MM



CINTA BROTHER TZE-241 BLACK ON 18MM





M&L TELECOM

Soluciones en redes de la telecomunicación

Enfocados en brindar soluciones innovadoras y
confiables en los sectores de la telecomunicación



M&L TELECOM



Contáctenos
WhatsApp

(511) 944-409-709

ventas@myltelecom.com



M&L TELECOM

SOLUCIONES EN REDES DE LA TELECOMUNICACIÓN